

МУЛЬЧЕРЫ ДЛЯ ЭКСКАВАТОРА

PML/EX



от 35 до 85 [л/мин]



Ø 6 см макс.



от 5,5 до 7,5 тн

МУЛЬЧЕР С РОТОРОМ С МОЛОТКАМИ ИЛИ НОЖАМИ ДЛЯ ТРАВЫ И КУСТАРНИКА ДЛЯ ЭКСКАВАТОРОВ.

Мульчер может быть оснащен стандартным двигателем объемом 27см³ или, по дополнительному заказу, объемом 38см³, что позволяет использование мульчера с экскаваторами от 5,5 до 7,5 тонн. Кроме того, по дополнительному заказу мульчер может быть оснащен механически регулируемым гидродвигателем объемом 17/34 см³, что делает данную модель идеальным решением для использования с любым экскаватором.

Клапан регулирования потока гарантирует легкую и быструю установку мульчера, не требующую настраивания или модификации гидравлической системы экскаватора.




СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

Герметичный корпус с защитой от пыли
Трансмиссия с (приводными) ремнями
Шестеренчатый гидромотор объемом 27 см ³ с антикавитационным клапаном - (35 - 65 л/мин)
Гидравлические шланги для подключения
Клапан регулирования потока (только для двигателей объемом 27 и 38 см ³)
Механически регулируемый задний щиток
Приварные противоножи
Задний (опорный) ролик
Возможно оснащение ротора зубьями типа "молоток PML" или "У-нож"

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Шестеренчатый гидромотор объемом 38 см ³ с антикавитационным клапаном - (75 - 85 л/мин)
Поршневой гидромотор с регулируемым объемом 17/34 см ³ с предохранительным и антикавитационным клапаном - (35 - 75 л/мин)
Адаптационная крепежная плита с проушинами под пальцы
Саморегулирующаяся планка для навесных приспособлений
Различные зубья

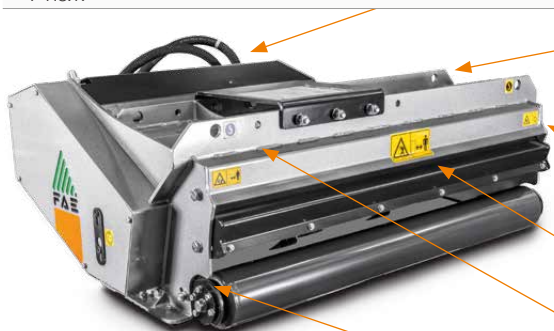

Гидравлические шланги для подключения

Различные типы гидравлических двигателей
для адаптации к различным моделям экскаваторов

Стальные противоножи
для еще более эффективного мульчирования

Клапан регулирования потока
для защиты двигателя от избыточного потока

Герметичный корпус с защитой от пыли

Самоочищающийся опорный ролик

МОДЕЛЬ	Интенсивность потока [л/мин]		Давление (бар)		Вес экскаватора (тн)		Рабочая ширина (мм)	Масса (кг)	Макс. диаметр измельчаемого материала (мм)	Кол-во/зубья типа	
	мин.	макс.	мин.	макс.	мин.	макс.				молотки	ножи
PML/EX 100	35	65	180	210	5,5	7,5	1015	320	60	16	16
PML/EX 125	35	65	180	210	6,0	7,5	1255	360	60	20	20
PML/EX 150	35	65	180	210	6,5	7,5	1495	400	60	24	24

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.